

Wireless Gateway en repeater


SE-WFGW-B-S1-RW
SE-WFRPT-B-S1-RW



COMMUNICATIE

Eenvoudige draadloze connectiviteit

- Verbindt SetApp-compatibele SolarEdge omvormers draadloos met een internet router
- Eenvoudige installatie en configuratie via SetApp, gebruikmakend van de Wifi-module ingebouwd in de omvormer
- Antenne bevindt zich buiten de omvormer en ondersteunt tot twee repeaters voor een uitgebreid bereik
- De Wireless Gateway ondersteunt tot acht SolarEdge omvormers in een enkel draadloos netwerk

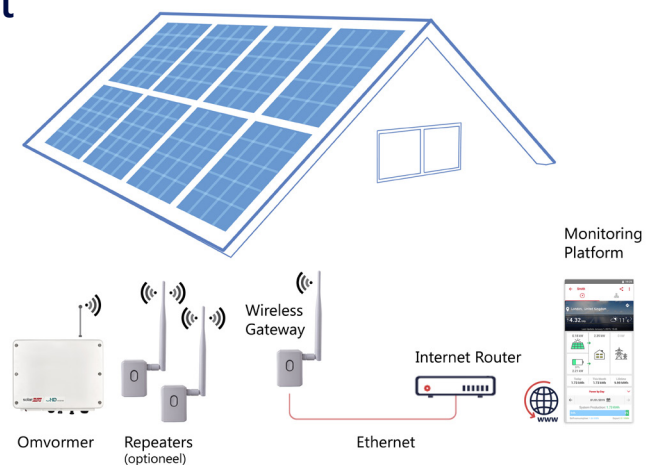

/ Wireless Gateway en repeater

Model: WiFi-GW

SE-WFGW-B-S1-RW, SE-WFRPT-B-S1-RW

COMPATIBELE OMVORMERS	SEXXXX-XXXXXBXX4 (OMVORMERS MET SETAPP-CONFIGURATIE)	EENHEDEN
RF-PRESTATIE		
Zendvermogen	15	dBm
Gevoeligheid ontvanger (802.11b @ 1Mbps DSS)	-94 tot -69	dBm
EIRP met antenne	20	dBm
Buitenbereik (LOS)	400	m
Binnenbereik ⁽¹⁾	50	m
Frequentieband	2412 - 2472	MHz
Bandbreedte	20	MHz
Antenneversterking ⁽²⁾	5	dBi
NETWERK EN BEVEILIGING		
Kanalen ⁽³⁾	1-13	
Beveiliging	WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP	
DRAADLOZE LAN		
Standaarden	802.11b/g/n	
Modulatie	802.11b - DSSS-CCK, 802.11g - OFDM, 802.11n - HT-modulaties, MCS0-7	
Datasnelheden	1 - 72	Mbps
OMGEVING		
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +60	°C
Opslagtemperatuur	-20 tot +60	°C
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	0 - 80	%
Bescherming tegen binnendringing	IP20	
MECHANISCH		
Afmetingen (HxBxD; met pinnen)	66,3 x 48 x 82,7	mm
Gewicht zonder antenne	90	gr
Gewicht met antenne	110	gr
VOEDING		
AC-spanning (nominaal)	100-240	Vac
AC-frequentie (nominaal)	50	Hz
Max. ingangsstroom	50	mA
NALEVING VAN STANDAARDEN		
Veiligheid	IEC/EN 62368-1	
EMC	EN301 489-1; EN301 489-17; EN300 328; EN55032:2015+AC:2016; EN55035; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN61000-4-2:2009; EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010; EN61000-4-4:2012; EN61000-4-5:2014+A1:2017; EN61000-4-6:2014+AC:2015; EN61000-4-11:2004+A1:2017; AS/NZS 4268:2017	
AC-stekker	EN 50075	

(1) Geschatte waarden, kan verschillen afhankelijk van specifieke installatievoorwaarden

(2) De antenne kan een hogere versterking hebben binnen EIRP-vermogensbeperking


(3) Kanalen 12-13 zijn toegewezen voor toekomstig gebruik

/ Wireless Gateway en repeater

SE-WFGW-B-S1-RW, SE-WFRPT-B-S1-RW


Scenario A: Enkele omvormer, draadloze verbinding met optionele repeaters

- 1 x Wireless Gateway
- 1 of 2 x Wireless-repeater voor uitbreiding van het Draadloos-bereik

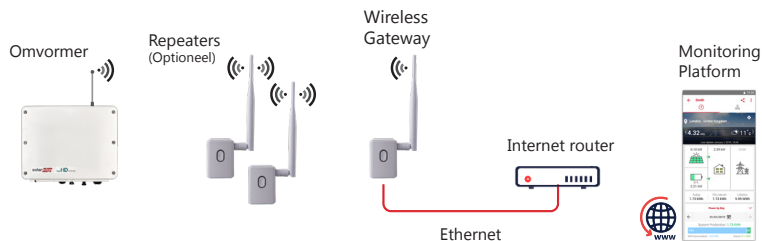


Scenario B: Meerdere omvormers, draadloze verbinding⁽⁴⁾

- 1 x Wireless Gateway

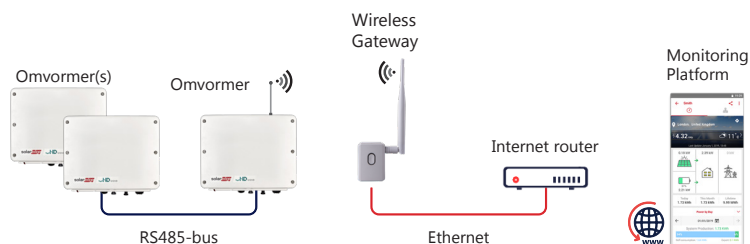

Scenario C: Meerdere omvormers, WiFi-punt naar multipunt⁽⁴⁾

- 1 x Wireless Gateway

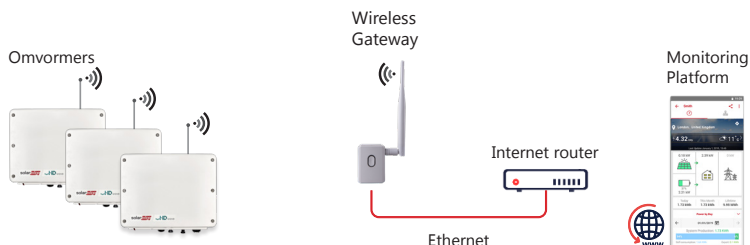

⁽⁴⁾ Om het WiFi-bereik uit te breiden, moeten één of twee Wireless repeaters worden toegevoegd